


Ihre neue Schranke ist da!

Wartungsfreier MHTM™ Antrieb! – reduzierte Servicekosten

75% weniger Stromverbrauch!

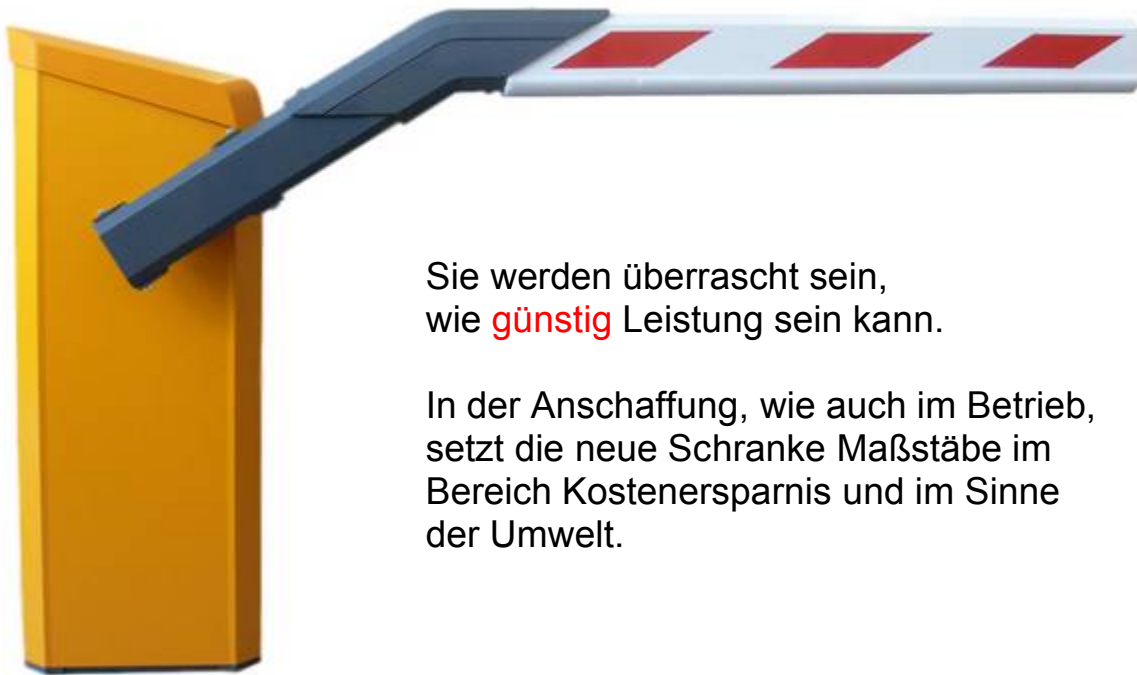


Sie werden überrascht sein,
wie **günstig** Leistung sein kann.

In der Anschaffung, wie auch im Betrieb,
setzt die neue Schranke Maßstäbe im
Bereich Kostenersparnis und im Sinne
der Umwelt.

Bestellen Sie in den Monaten **Februar 2012 – April 2012** Ihre neue Schranke(n) und Sie bekommen von uns **pro Schranke 10% Rabatt** oder ein **kostenloses GSM Modul** im Wert von 199,00 EUR.


Das **GSM Modul** öffnet die Schranke
via Anruf z.B. vom Handy aus.

- Optionale PIN-Sicherheit einstellbar
- Ganz ohne mtl. Telefonkosten!
- Kostenlose App für Android / iPhone

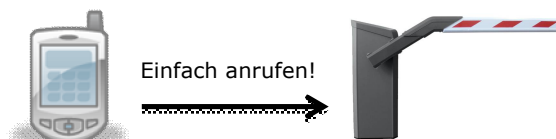

Fordern Sie jetzt weitere Unterlagen und Ihr unverbindliches Angebot an!

Technische Daten

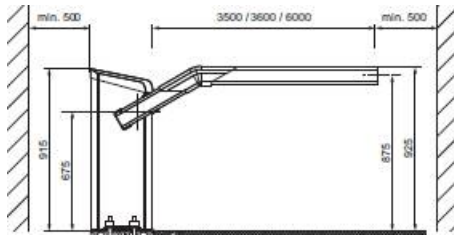

Technische Daten	Access				Access Pro		Access Select	
	Sperrbreite max.	3,5 m	5 m	8 m	10 m	3,5 m	6 m	3,5 m
Öffnungs-/Schließzeit	2,2 s	4 s	8 s	9 s	1,3 s	4 s	1,3 s	4 s
Leistungsaufnahme max.	110 W		250W		110W			
Einschaltdauer	100%							
Versorgungsspannung	Weitspannungsbereich 85 V – 264 V							
Frequenz	50/60 Hz							
Antrieb	MHTM™ MicroDrive							
Gehäusemaße (BxTxH)	ab 300 mm x 345 mm x 920 mm							
Gewicht ohne Baum	36 kg / 135 kg							
Gehäuseausführungen	chromatisiertes und pulverbeschichtetes Aluminium							
Sockelbereich	pulverbeschichteter Edelstahl							
Schutzart	IP 54							
Erfüllte Normen	2004/108/EG, 2006/95/EG, 2006/42/EG, CE							
Temperaturbereich	-30° C bis + 50° C							



Merkmale	Access	Access Pro	Access Select
Standardfarben	RAL 2000	3 Ausführungen	frei wählbar
Sonderlackierungen	○	○	●
VarioBoom	●	●	●
Erweiterungsset VarioBoom	-	○	○
Steuerung	MGC	MGC Pro	MGC Pro
integrierter 2-Kanal-Detektor	●	●	●
Steuerung modular erweiterbar	-	●	●
variable I/O Belegung	-	●	●
Anzahl Digitaleingänge	8	8	8
Anzahl Digitalausgänge	4	4	4
Anzahl Relaisausgänge	6	6	6
reduzierte Schließgeschwindigkeit wählbar	●	●	●
reduzierte Öffnungsgeschwindigkeit wählbar	-	●	●
autarker Betrieb (Solar/Batterie)	-	○	○
erweitertes Zubehör	-	●	●
spezifizierte Zyklenanzahl	10 Mio	10 Mio	10 Mio
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2Jahre

- Standard
- als Option verfügbar
- für dieses Modell nicht verfügbar

Weitere Informationen sind den entsprechenden Datenblättern und Betriebsanleitungen zu entnehmen. Die technischen Daten sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.